

Connector Location A

Connector Location B

E500416

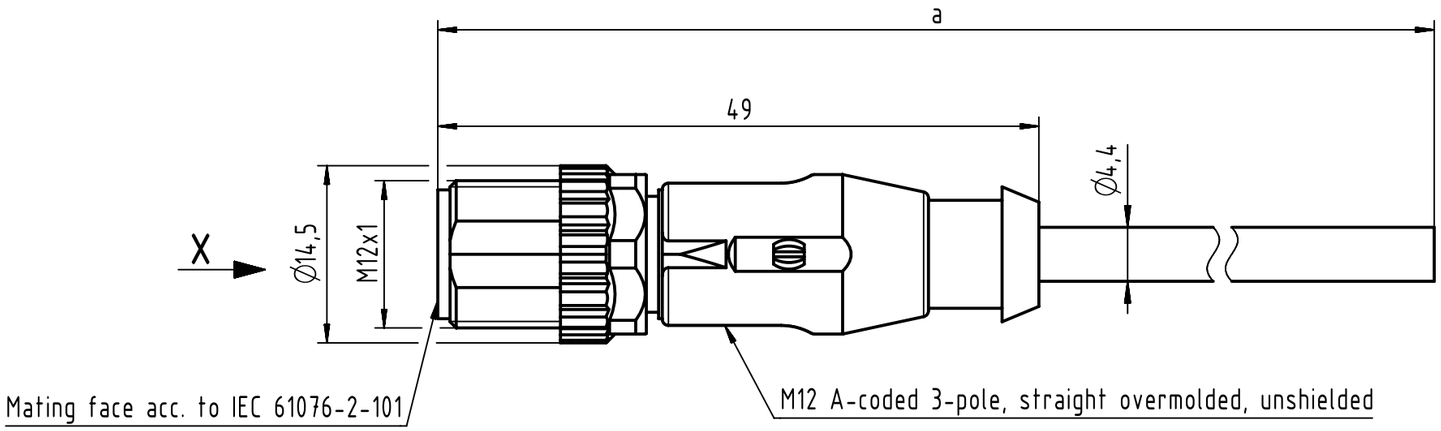


X
male



Loading Plan

1	brown
3	blue
4	black

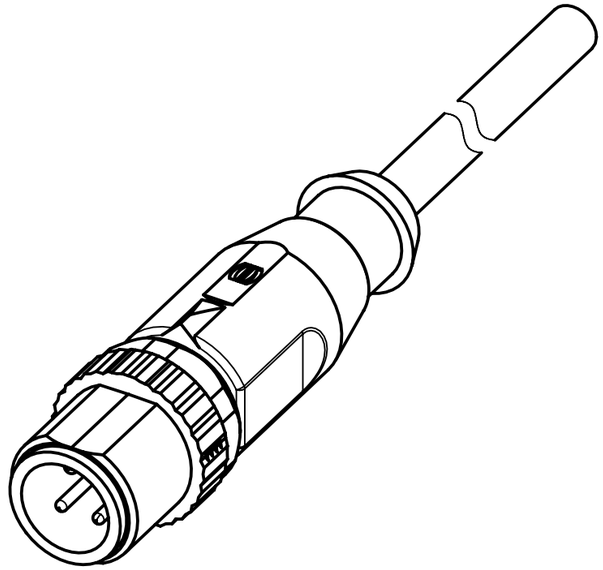

- Protection level: IP67
- Temperature range: -25°C ... +80°C

length in "1m" step		
	100	XXX=000
	99	XXX=990
	. . .	. . .
	12	XXX=120
	11	XXX=110
length in "0.1m" step	10	XXX=100
	9.9	XXX=099
	9.8	XXX=098
	. . .	. . .
	0.4	XXX=004
	0.3	XXX=003
	0.2	XXX=002
	0.1	XXX=001
Step	**a [m]**	**XXX**

4.0 to 100	±1%
0.1 to 3.9	+0.04
a [m]	**Tolerance**

PUR black, 3x0.34mm²	21348400390XXX
Type of cable	**Part no.**

All Dimensions in mm | Tech. Character. | Free size tol. | According to production drawing

All rights reserved

Department HCS - RO

HARTING Customised Solutions
D-32339 Espelkamp

Created by	Inspected by	Standardisation	Date	State
407576 Stoica	COSTEA Costea	MUNTEANV Muntean	2023-02-24	Final Release

Title: M12 Cable Assembly A-cod st/- m/-

Doc-Key / ECM-Nr.: 100806103/UGD/009/B 500000238090

Type: TB | Number: 21348400390XXX | Rev.: B | Page: 1/1

A3