
CDS-1646
CSP-1039

特に指定のない限り、鋭い角やカエリは除去すること。
一般仕上
一般公差　特に指定がなければ CTS-4100による。

寸法	角度
・　　±	×°　±
・×　±	×°×'±
・××±	偏心量　以内

版数	年月日	DCN NO.	CA SYM.	詳細	製図	担当	査閲	承認

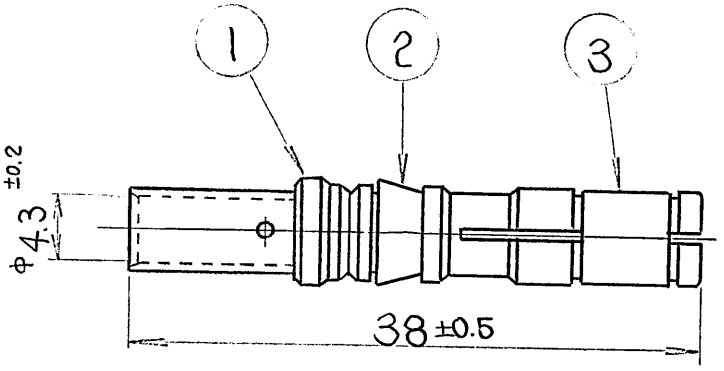

1. 使用ケーブル
   5.5°～8°
2. 使用圧着工具及びロケータ
   圧着工具　JCT-16128-1 ヌハ-2
   ロケータ　L-16128-18

符号	名称	材料	仕上	個数	備考
3	スプリング	銅合金	銀メッキ	1	
2	クリップ	合成樹脂	———	1	
1	ソケットコンタクト	銅合金	銀メッキ	1	

仕様書	第1版 53年1月24日	CA. SYM	尺度 2/1	重量 / 個数
組立図番 SJ015612	製図 村の	名称 031-50767 (CONT-GTC#8S-1 5.5°～8°用)		
材料	担当 橋本			
仕上	査閲 川村			
処理	承認 3/2	シリーズ名 GTC	図面番号	
	承認			

日本航空電子工業株式会社
昭島事業所
東京都昭島市中神町

この図面及びこの図面の関連資料は日本航空電子工業株式会社の承認がない限り製作及び写図を禁じます。

図番 SJ015608

版数 1
図番 SJ015608

WISDOM承認

JAE Connector Div. Proprietary.
Copyright©Japan Aviation Electronics Industry,Ltd.

DCF－038B