
NOTES:

1. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR EXTRUDED PROFILE SPECIFICATIONS: BV00-M101.
2. MATERIAL: PVC ALLOY, 94V-0 COMPLIANT, BLACK.
3. TOLERANCE "L" DIMENSION:
   0.030 - 0.500 (1.0 - 12.7 mm)±0.005 (0.1mm)
   0.505 - 0.750 (12.8 - 19.1 mm)±0.008 (0.2mm)
   0.755 - 1.250 (19.2 - 31.8 mm)±0.015 (0.4mm)

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
K	ECO-1258, MATERIAL COMPLIANCE UPDATE	6/4/2024	D.A.
L	ECO-1302, CENTER HOLE DIM: NOW 0.035	11/12/2024	D.A.
M	ECO-1341: ADDED ANGLE TOLERANCE	7/25/2025	A.V.

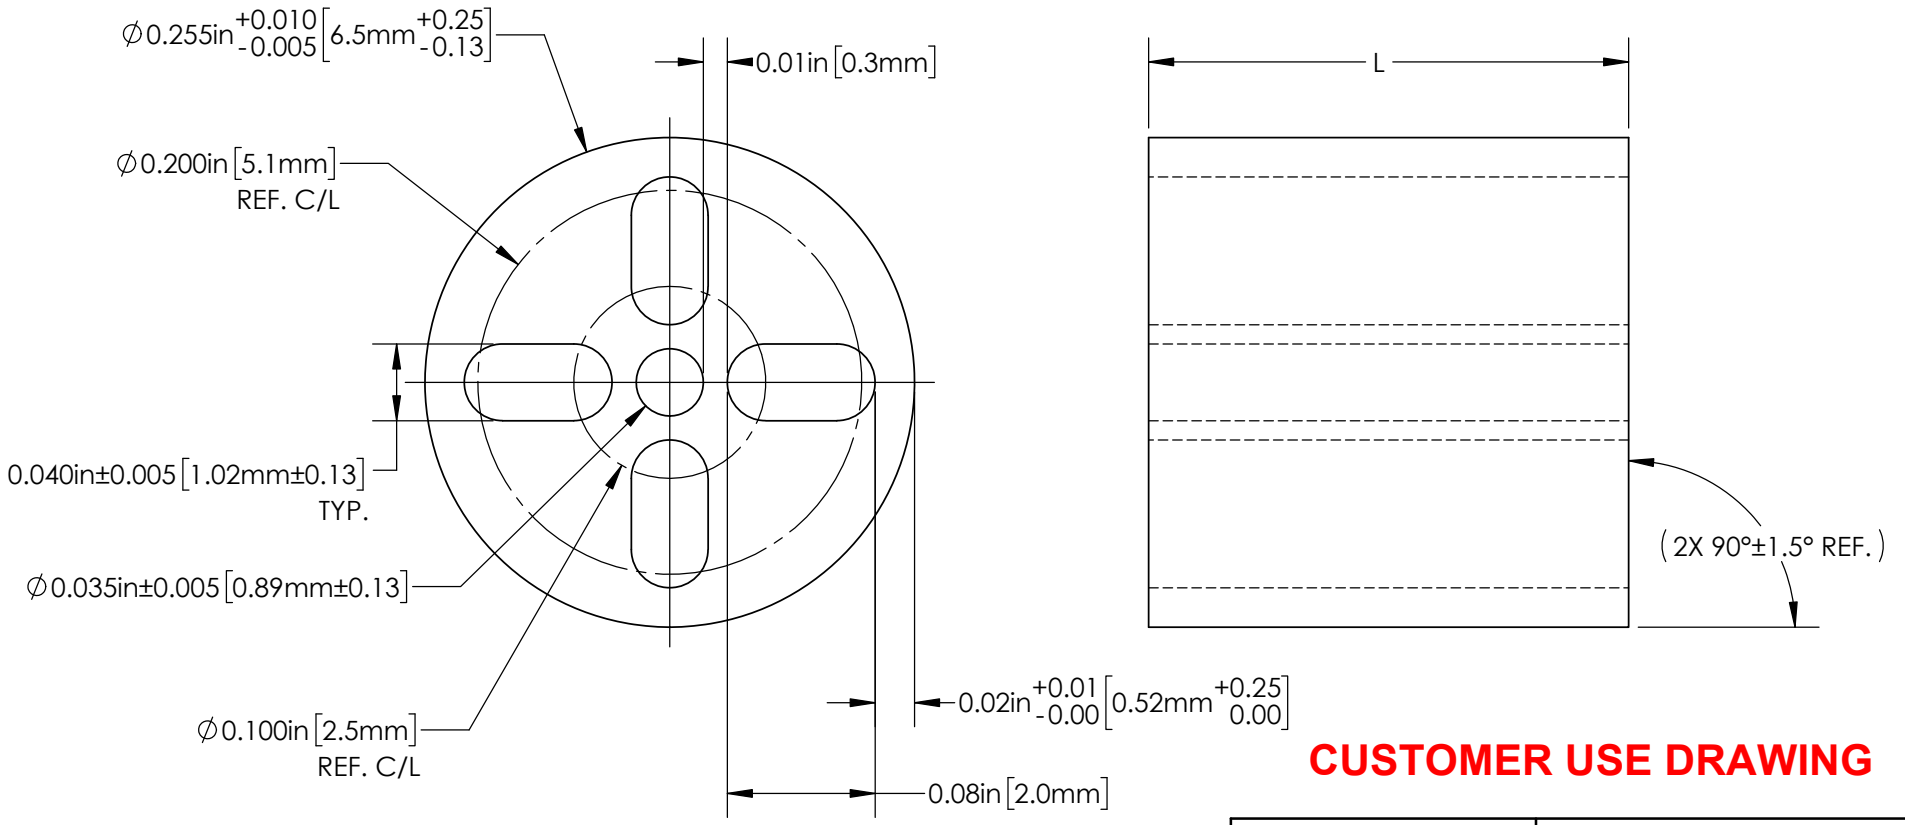

CUSTOMER USE DRAWING

STANDARD TOLERANCE
(UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

DECIMALS		ANGULAR	
.X	± .1	X°	± 1°
.XX	± .01		
.XXX	± .005		

BIVAR®
4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618
TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974

DESIGNED: S. IRVING	DATE: 2/3/1998	TITLE: EXTRUDED, SELF-RETAINING LED MOUNT	
REVISED: K. BARON	DATE: 7/25/2025	DRAWING NO: ELM 3-XXX	REVISION: M
CHECKED: R. PEREYRA	DATE: 7/25/2025	SHEET SIZE: A	CAGE CODE: 32559
		SCALE: 5:1	SHEET # 1 OF 1

CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING